

Firma
Schraufstädter GmbH
Steinbruch und Transport
Leithaprodersdorferstraße 1
2485 Wimpassing/Leitha

Gumpoldskirchen, 29.03.2023
Labor Nr.: **1575/2023**
Sachbearbeiter: Tötzl

PRÜFBERICHT

Prüfungen gemäß EN 13242

Korngrößenverteilung

Unternehmen:	Schraufstädter GmbH
Werk:	Wimpassing
entnommene Proben:	4/8
Entnahmestelle:	Deponie, kegelförmige Aufschüttung
Probenahme am:	21.03.2023
von:	der MAPAG
Probeneingang:	21.03.2023
Prüfzeitraum:	21.03.-28.03.2023

Die Probe wurde gemäß EN 932-1 entnommen und gemäß EN 932-2 geteilt.

Die Korngrößenverteilung und der Gehalt an Feinteilen wurden gemäß EN 933-1 mittels Nasssiebanalyse ermittelt.

Die Untersuchungsergebnisse sind auf der Beilage 1 zusammengestellt.

Eine Kopie des Entnahmeprotokolls ist als Beilage 2 beigelegt.

Beurteilung

Die entnommene und untersuchte Probe entspricht bezüglich Korngrößenverteilung der groben Gesteinskörnungen von G_c80-20 den Anforderungen der EN 13242.



Dipl.-HTL-Ing. H. Waldhans
Zeichnungsberechtigter

Verteiler:
office@schraufstaedter.at


1575/2023
Dieser Bericht umfasst 1 Seite und 2 Beilagen.

Korngrößenverteilung gemäß EN 933-1, Abschnitt 7

Durchgang durch Quadratloch- bzw. Quadratmaschensiebe in M.-%,

Sollwerte gemäß ÖNORM EN 13242

mm	G _c 80-20	
	Istwert	Sollwert
16,0	100	100
11,2	100	98-100
8,0	98	80-99
5,6	60	----
4,0	19	0-20
2,0	5	0-5
1,0	----	----
0,5	----	----
0,25	----	----
0,125	----	----
f<0,063	1,9	----

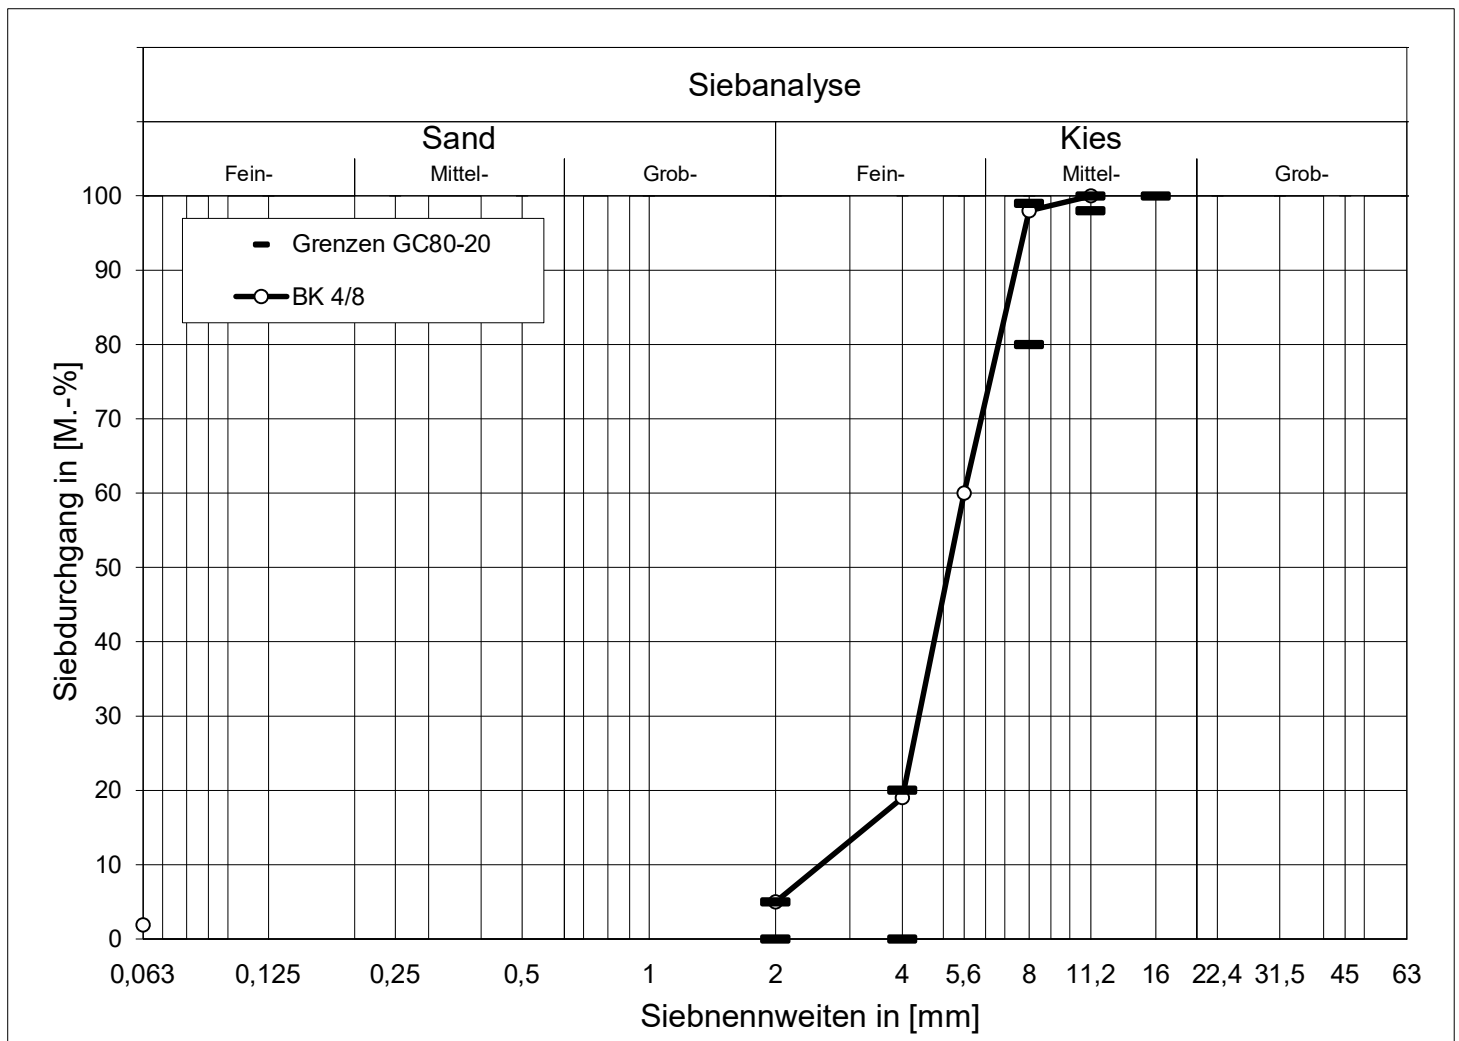



MAPAG

Materialprüfung G.m.b.H.
2352 Gumpoldskirchen, Industriestraße 7
Baustoffuntersuchungen Tel. 0 22 52/62 797
Umweltanalytik Tel. 0 22 52/63 563
Telefax DW 33

Prüfbericht Nr.: 1575/23	Entnahmeprotokoll Gestein, Körnungen, Bindemittel bzw. Mischgut	Beilage: 2 zu: 1575/23
Antragsteller: Fz. Schraufstöckler		Labor-Nr.: 1575/23 Eingang: 21.3.23
Bauvorhaben: Werk Wimpassing	Art der Probe: BK 418	
Entnahmestelle (z. B. km, Profil, RFB): Deponie, kegelf. Aufschüttung	Beschriftung der Probe: 1	
Bezug der Probe (z. B. Menge, Fläche): /	Entnahmedatum: 21.03.2023	
Zweck der Prüfung: Eignung / Kontrolle / Abnahme —	Entnahmeort (z. B. Fertiger, LKW, Deponie): .	
Gewünschte Prüfung: KG	Mischanlage / Steinbruch / Grube / Recyclingwerk Wimpassing	
Anforderungen für die Beurteilung:		
Anmerkung:		
Prüfbericht an:	Rechnung an:	
Für die Bauaufsicht: Name: Unterschrift:	Für den Bauausführenden: Name: Unterschrift:	Probenehmer: MAPAG Name: KADLEIK Unterschrift: Kadleik